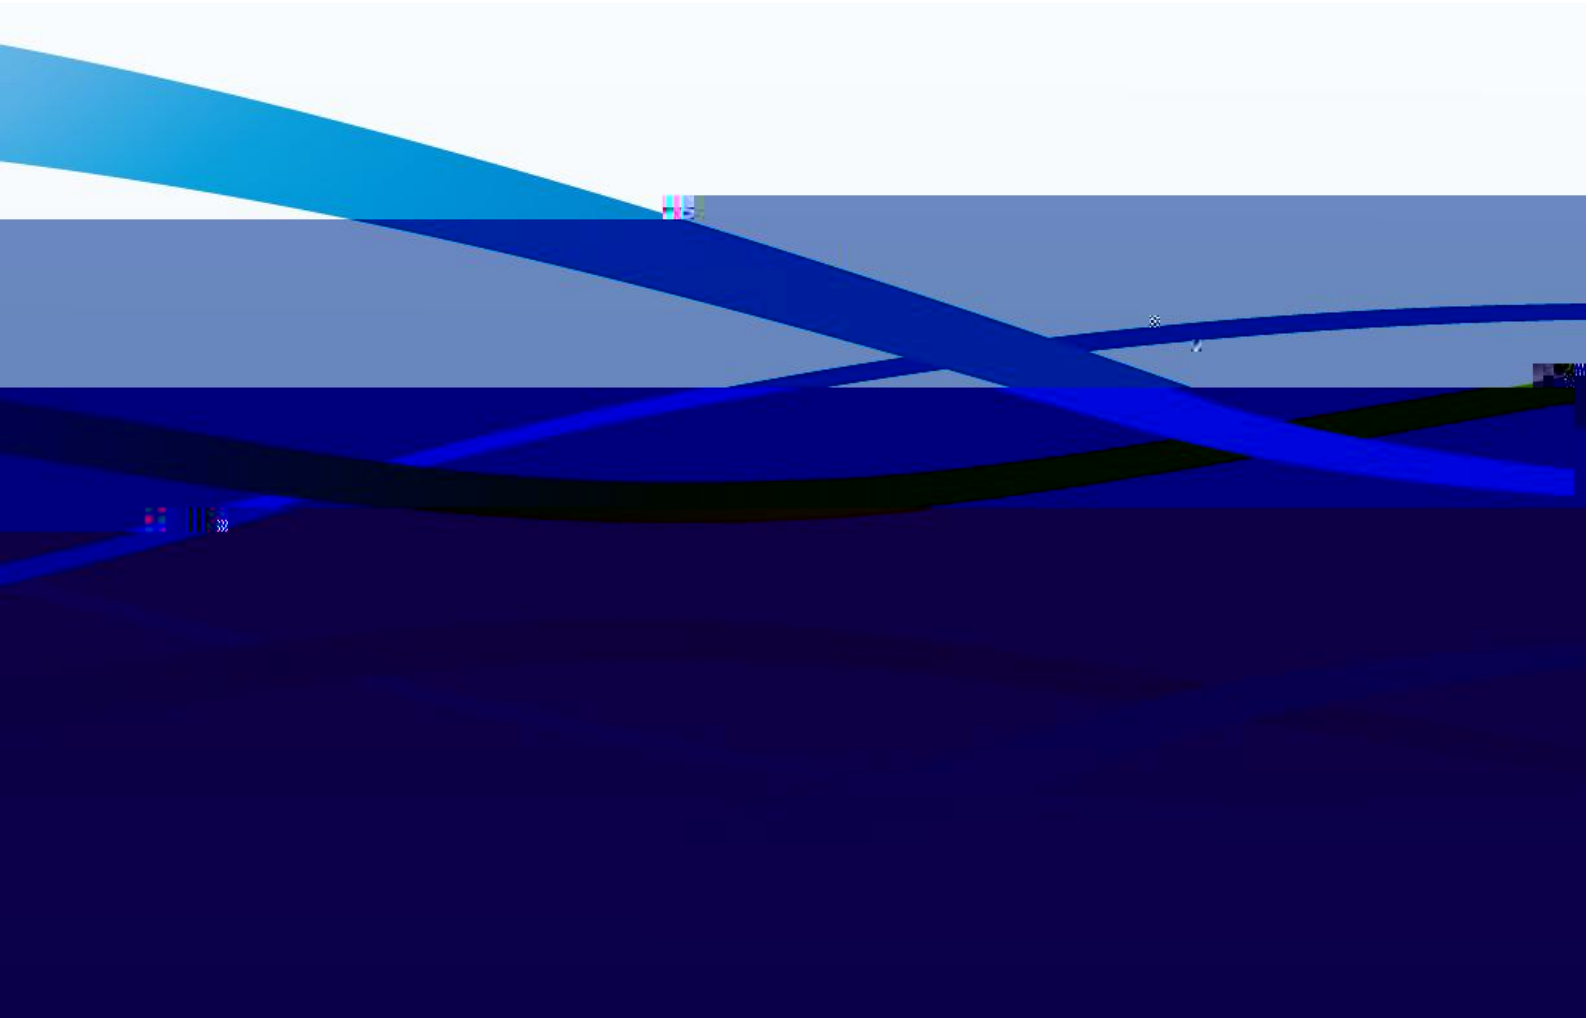

..... 1
w̄ à 1
ʜ ᴜ à 2
ᷓ ᷓ à h w 4
ض à à ь ʏ 6

ŵ à

ج ش ˆ γ Й ج ش ˜ ŵ G ε ر 10kV

ﾉ ˇ ч 10kV № à № à ː ˛ ˜ à

ﾉ ɛ ˪ ═ ˇ 10kV .

№ Â à à Ḥ w ɢ ŵ ᵣ ˇ RS232 RS485 Ḥ Â

ش ج ... γ Й ‰'

GB/T 17215.322-2008 w 0.5S

GB/T 17215.323-2008 w 2

... γ Й ‰' DL/T634.5101-2002

h °° ج '

A-1

°° ج O	
FTU ج ش ˆ ˜	FTU Ғ ˆ ε ر ˜
DTU ج ش ˆ ˜	DTU Ғ ˆ ε ر ˜

dB-S

ч à

2.1 ᴸ

FTU DC24V ᴸ ,DTU DC48V

2.2 ǎ ㄔ

‰ ǎ ㄔ№ ч 3 ¦ 100V Â

2.2 ǎ

‰ ǎ №ч 1A à 5A Â

2.3

ч ǎ 1.2 Ò Â

2.4 ‰ ǎ

ǎ ‰ ỵ ч 50Hz Â

2.5 ‰

w‰ Þ G 0.5S ˘ w‰ ч 2 Â

2.6 ﷺ

Ⅱ B-1,B-2 Â

1 B-1 FTU Ⅱ

ㄔ^ V˜ ^ A˜

2.7.1 ‖ ∓

ΐ Ь ^ w/ w˜ ѽ ‖ ∓ ε ‖ ∓ Â

ѽ ‖ ∓ ˵ à ثLED ح ð Â

‖ ∓ Â

‖ ∓ ч' 80ms ¤ 16ms Âض ‖ ∓ ˘ ‖ ∓o Ь G 100k ß Â

2.7.2 RS232/RS485 Ḥ o

RS232/RS485 Ḥ o ε ﺷ ṗ ˘ Ḡ Â

RS232/RS485 o Ḥ ˆ ˘ ‰ ч 1200bps à 2400bps à 4800bps à 9600bps˘ 19200bps˘ ṿ ч 9600bps Â

2.7.3 ƀ ˜

1) FTU ﺷ

24V ᴸ

˜' DC24V Â

DC18V~DC36V ﺧ ˜ ,˘ Ь G 5% Â

˜ o Ь ṗ Â

FTU ą ﺷ w Ь G 2W Â

2) DTU ﺷ

˜' DC48V Â

DC18V~DC72V ﺧ ˜˘ Ь G 5% Â

˜ o Ь ṗ Â

DTU ą ﺷ w Ь G 3W Â

à h w

3.1

ĺ h à ǐ h w ضغ w à w Â

ĺ № w ’ w à w à à à Ɣ ǐ

№≠ à Ũ Â

ĺ № w w ’ Ь Ɣ № ѵ Â

3.2 w غ

ǔ w غ ɣ˘ w غ № 0.01 Â

ضه à à Ь Ц

G Ɛ ﻙ FTU ﺵ

~ ﺵ Ь G ^ ~ ¦ ^ ~ ¦ ^ /I ~'

~ ﺵ Ь à à β ... ﻱ Ţ ﻱ

Â

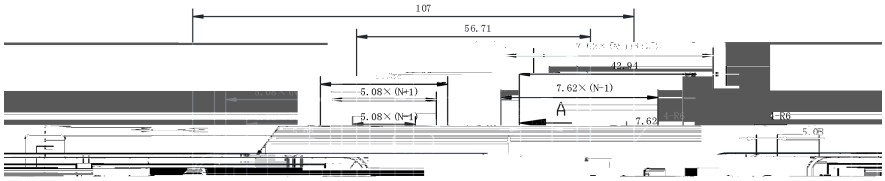



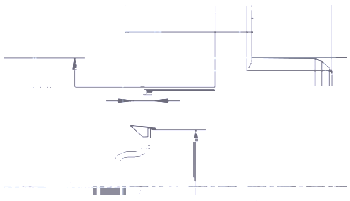

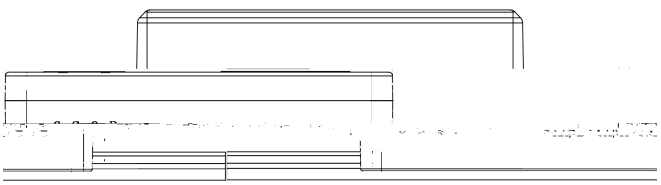

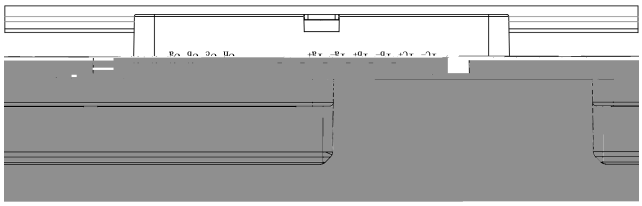

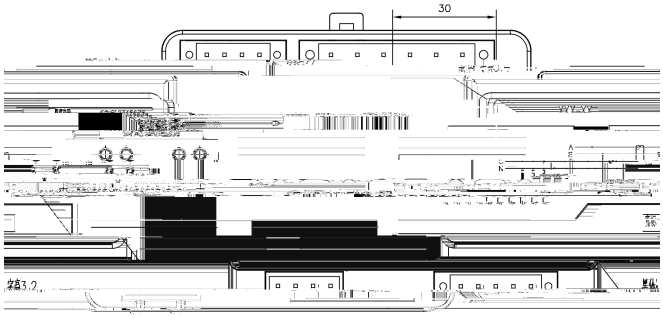

単位 mm

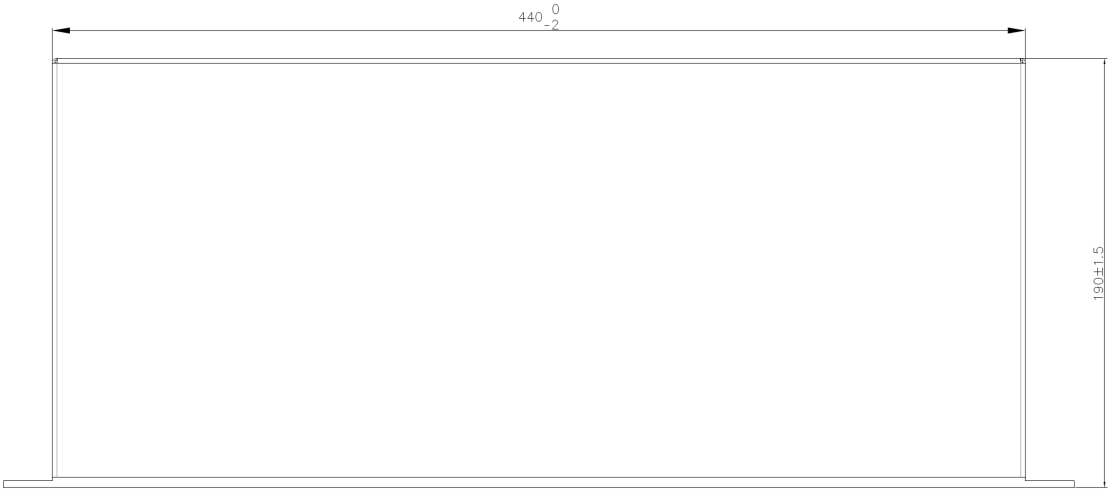

单位: mm

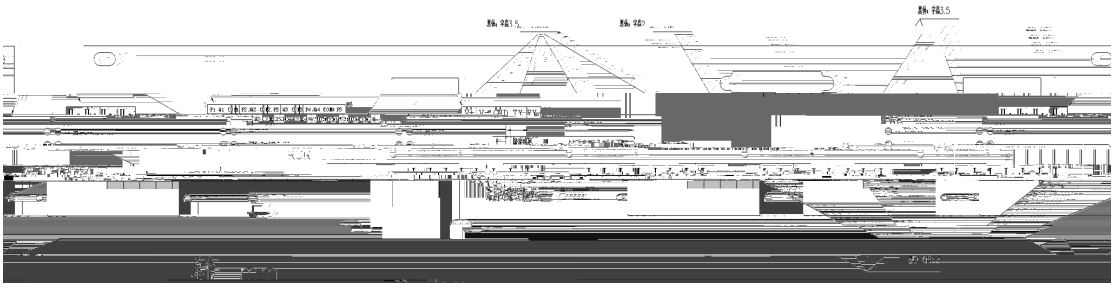

ے ش ے

╠ ˜ 4 à6 à8 ˇ 2 ∕ à ƀ DC24V àRS232/RS485
o ' DB25 o w w ₹ ‖ˆ ˜ 4 à6 à8
ˇ ˊ w ‖ ₹ à w ‖ ₹ à ‖ ₹ `E " ˜˜ G
ش Â

o JP12 قم ˇ ∕ o 5.08 ˆ 4 ˜ˇ
Ḥ ǐ o 5.08 ˆ 5 ˜ ˇ ‖ o DB25 `E
o ˇ ǐ r o Ꮋ D-1 Â

D-1 ε ح DTU ش o Ꮋ

˜ o Ꮋ ǐ					
1~ 2					
˜					ے
1	Ia1	1A	RVVP2.5m ma		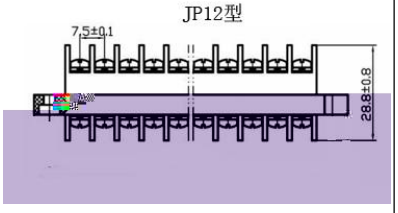
2	Ib1	1B	RVVP2.5m ma		
3	Ic1	1C	RVVP2.5m ma		
4	In1	1 `E "	RVVP2.5m ma		

5	Ia2	2A	RVVP2.5mma
6	Ib		

24	COM8	Ⅱ 〒`E ˜ 8	RVVP0.2mm a		
25	S	Ⅱ 〒	RVVP0.2mm a		